


DA115A

Kontrollenhet med Relä och Transistorutgång
30 meters räckvidd
Tidsfördröjning 0 – 10sek / 0 – 30sek
Vattentät plastlåda IP65
Invertering av utsignalen (Dark – Light)
Indikering av Signalstyrka

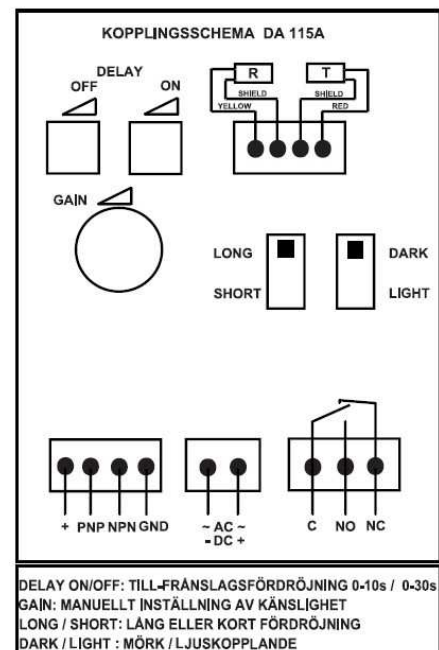

Matningsspänning	230, 110, 48, 24VAC ± 10%, 45 – 65Hz 24VDC, ± 20%
Effektförbrukning	ca 2,4VA
Reläutgång	Max 8A, 240VAC
Transistorutgång	NPN / PNP max 50mA, 30VDC
Justerbart Arbetsområde 0 - 100%	Beroende på val av mottagare
Temperaturområde	- 20°C till +50°C
Reaktionstid	Relä :max 50mS Transistor : max 30mS
Fysiskdata	Grå NORYL (plast) vattentät låda Dimensioner : L80 x H159 x D55mm