


## DATEC DA 46TA & DA 46RP

### KOMPAKT M12 FOTCELL SÄNDARE – MOTTAGARE 6 METERS ARBETSOMRÅDE

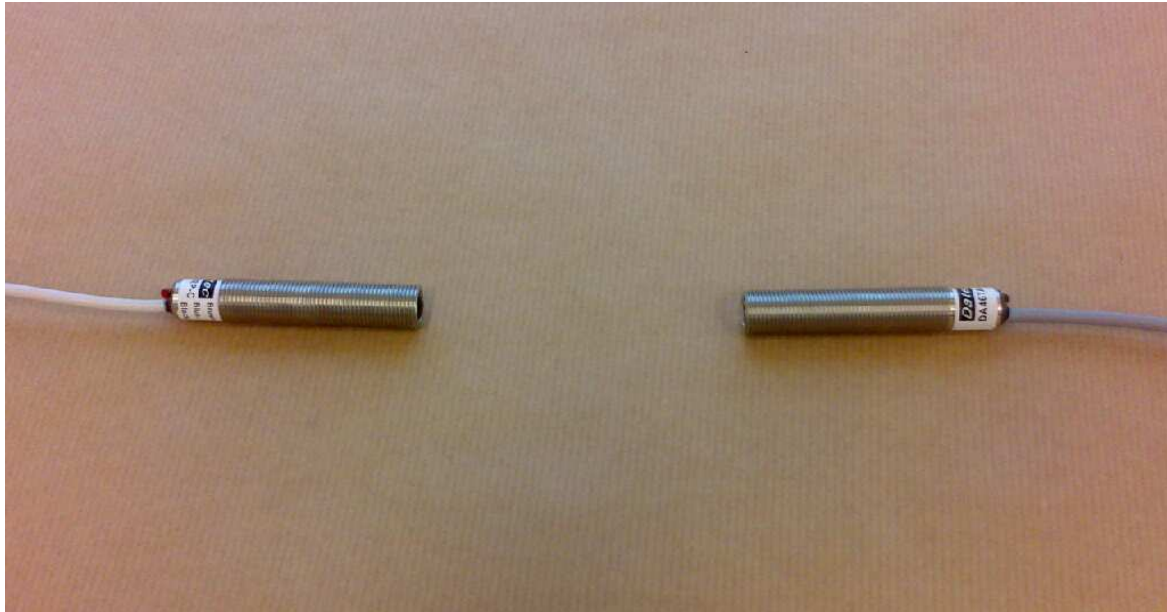

DATA	SÄNDARE	MOTTAGARE			
		NPN		PNP	
Utgång					
Modellbetäckning	DA 46 TA	DA 41 RN	DA 46 RN	DA 41 RP	DA46 RP
Arbetsområde	6 Meter	1 m	6 m	1 m	6 m
Matningsspänning	10 – 30 VDC ± 10%	10 – 30 VDC ± 10%			
Kortslutningsskyddad	Ja	Ja			
Strömförbrukning	Max 28 mA	Max 16 mA			
LED-signal	Grön LED ( spänning på)	Röd LED (utgångssignal)			
Max belastning utgång		100 mA			
Linsmaterial	Polykarbonat	polykarbonat			
Cylinderhus	M12 Rostfritt stål	M12 Rostfritt stål			