


DATEC Opto System Sändare & Mottagare

- Område upp till 30 meter
- Finns i plast och rostfritt stål

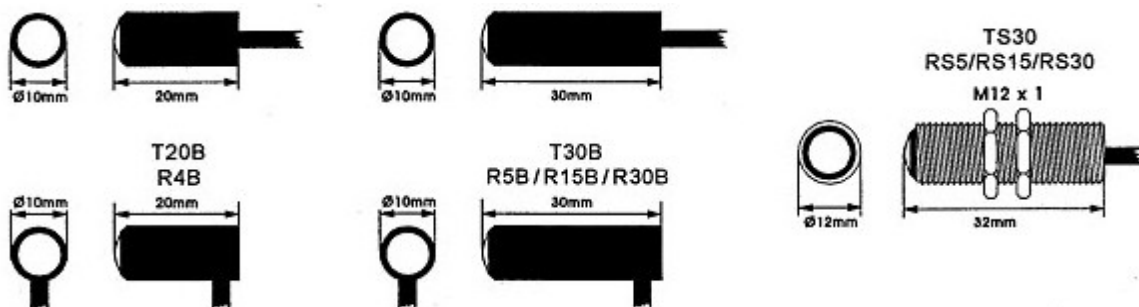

	Med sändare: T20A / T20B / T30A / T30B / TS30						
Mottagar typ:	R4A R4B	R5A R5B	R15A R15B	R30A R30B	RS5	RS15	RS30
Max avstånd:							
	5m	5m	15m	30m	5m	15m	30m
	2.5m	2.5m	7.5m	15m	2.5m	7.5m	15m
	0.5m	0.5m	1.5m	3m	0.5m	1.5m	3m
Dimension:	ø 10mm x L20mm	ø 10mm x L30mm			ø 12mm x L32mm		
Material:	Svart plast				Rostfritt stål		
Tätning:	> IP 67						
Arbetstemperatur:	- 20° C till +60° C						
Kabel:	Standard längd 5m -10m - 15m MAX. diameter ø 3.5mm						